



PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y **NOVEDADES** 2020

-  @lynxsecorp
-  @lynx_security
-  @Lynx_Security





Lynx Security ofrece un amplio portafolio de accesorios y periféricos que se integran a los sistemas de seguridad electrónica más populares del mercado, para ofrecer una mejor experiencia a los usuarios, permitiendo a los instaladores e integradores mejorar sus márgenes en cada proyecto.

*Las imágenes incluidas en este portafolio son referencias de los productos anunciados.
La apariencia puede variar en casos como las actualizaciones.





ACCESORIOS PARA TODA LA INDUSTRIA

- CCTV.
- Acceso.
- Intrusión.
- Detección de incendio.





ACCESORIOS PARA CCTV

NUEVO



VIDEO BALUN PASIVO HD

LY-VB305PHD



- Transmisión en tiempo real sobre cable UTP CAT5E/6.
- Distancia máxima de transmisión:
 - CVBS máx. 400 m.
 - CVI/TVI/AHD: 720P máx. 400 m - 1080P máx. 250 m - 4M, 5M máx. 200 m.
- Pasivo, no necesita fuente de alimentación.
- Conector BNC macho y terminales de presionar.

VIDEO BALUN PASIVO

LY-VB330PPTEL



- **Transmisión:** UTP CAT5E/6.
- **Distancia de transmisión:** 330 m máx. (CVBS).
- **Conector:** BNC macho y terminales de presionar.
- **Fuente de alimentación:** No requiere.

VIDEO BALUN PASIVO CON PODER

LY-VB450RJVP



- **Video y poder:** Simplifica el cableado alimentando cámaras remotas. Fuente de poder no incluida.
- **Transmisión:** UTP CAT5E/6.
- **Distancia de transmisión:** 450 m máx. (CVBS.)
- **Conector:** BNC macho y terminal RJ45.

NUEVO



FUENTE CENTRALIZADA 4 SALIDAS

LY-FC4S



- **Voltaje de entrada:** 90~264 VAC, 50/60 Hz.
- **Número de salidas:** 4 a 12 VDC (60W).
- **Corriente de cada salida:** 1,25A.
- **Corriente máxima de salida:** 5A.
- **Fusible PTC incorporado:** 6A.
- **Led indicador de encendido:** Sí.
- **Peso:** 0,223 kg.
- **Dimensiones (LxWxH):** 147 x 53 x 33 mm.
- **Material:** Plástico.

ILUMINADOR INFRARROJO


LY-114IR-80



- **Distancia de iluminación:** 80 m máx.
- **Nivel de protección:** IP66.
- **Voltaje:** 12VDC 1500mA (fuente no incluida).

ILUMINADOR INFRARROJO

LY-198IR-130

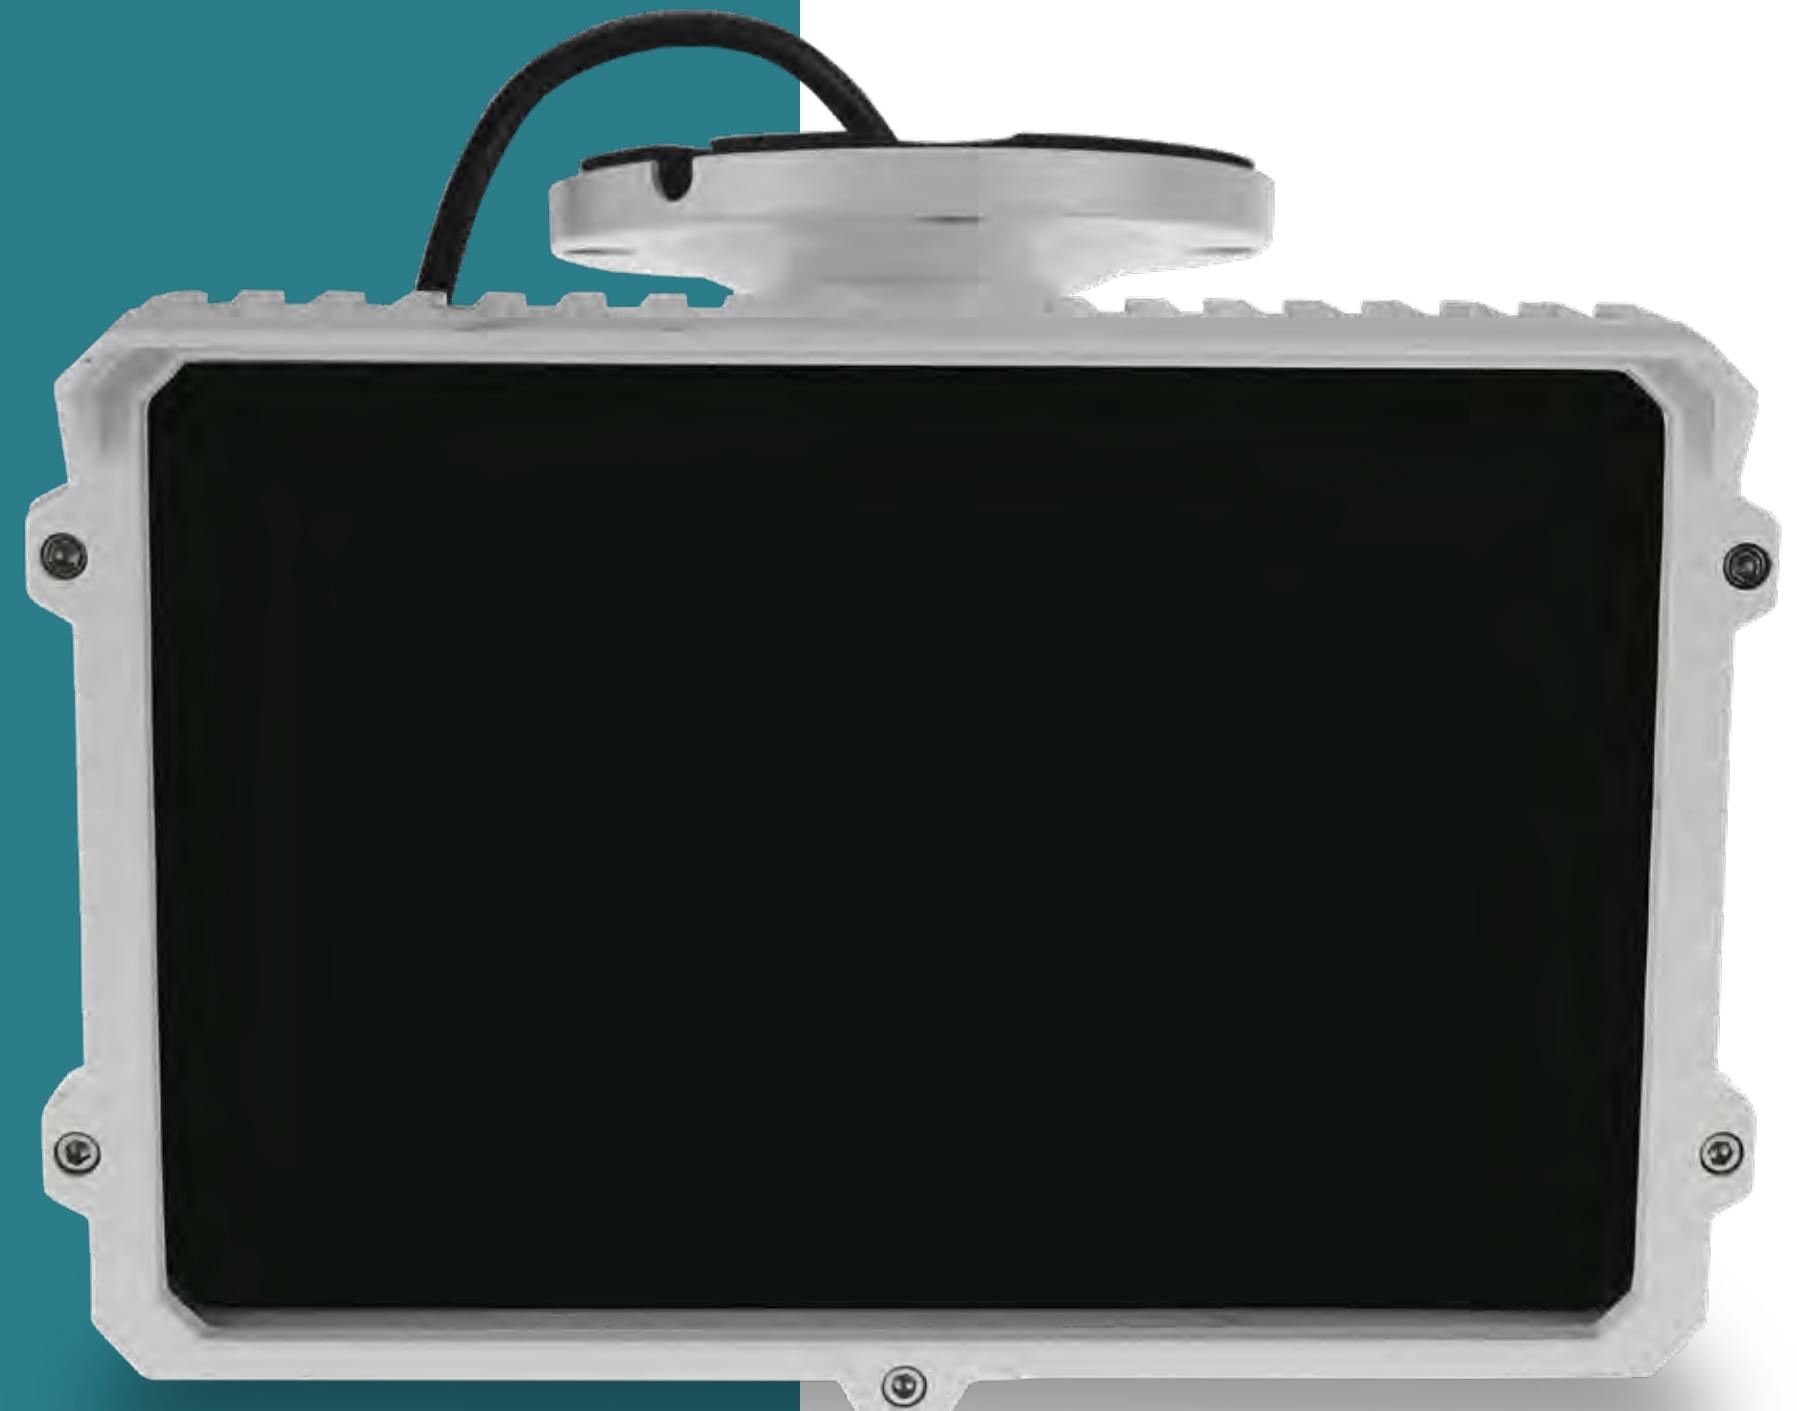

- **Distancia de iluminación:** 130 m máx.
- **Nivel de protección:** IP66.
- **Voltaje:** 12VDC 2500mA (fuente no incluida).

CAJA DE PASO PLÁSTICA

LY-CAJA01



- **Medidas:** 10 x 10 cm.
- **Material:** Plástica.
- **Forma:** Octagonal.
- **Uso:** Interior.

PROTECTOR DE SOBRETENSIÓN 3 EN 1

LY-VPDHHTZ



- Proteje el video, poder y datos en cámaras análogas.
- **Entrada y salida de video:** BNC hembra (impedancia 75ohm).
- **Datos:** RS485.
- **Poder:** 0 a 220V.
- **Corriente de descarga nominal:** 5kA (máximo 10kA).
- **Tiempo de respuesta:** <10 ns
- **Material:** Aleación de aluminio.
- **Dimensiones:** 102 x 60 x 28 mm.

NUEVO



CONECTORES DC MACHO/HEMBRA

LY-CM / LY-CH



- **Conector:** DC macho/hembra y terminales de presionar.
- **Material:** Plástico.
- **Dimensiones (macho):** 40 x 13 x 17 mm.
- **Dimensiones (hembra):** 36 x 13 x 17 mm.

NUEVO

EXTENDER HDMI

LY-EHDMI



- **Resolución:** 1080P.
- **Extensor IR:** Sí.
- **Voltaje de operación:** 5VDC 800mA (2 adaptadores incluidos de 5VDC 1A).
- **Salida de video:** HDMI.
- **Distancia de transmisión:** 60 m máx.





ACCESORIOS PARA CCTV Y CONTROL DE ACCESO



ADAPTADOR DE VOLTAJE

LY-12V1.5A



- **Voltaje de entrada:** 100 - 240 VAC.
- **Consumo de corriente:** 800mA.
- **Frecuencia:** 50/60 Hz.
- **Voltaje de salida:** 12 VDC.
- **Corriente de salida:** 1500 mA.

ADAPTADOR DE VOLTAJE

LY-12V1.5AEL



- **Voltaje de entrada:** 100 - 240 VAC.
- **Consumo de corriente:** 800mA.
- **Frecuencia:** 50/60 Hz.
- **Voltaje de salida:** 12 VDC.
- **Corriente de salida:** 1500 mA.
- **Led indicador:** De encendido.

ADAPTADOR DE VOLTAJE

LY-12V1A



- **Voltaje de entrada:** 100 - 240 VAC.
- **Consumo de corriente:** 300mA.
- **Frecuencia:** 50/60 Hz.
- **Voltaje de salida:** 12 VDC.
- **Corriente de salida:** 1000 mA.

ADAPTADOR DE VOLTAJE DC12V1A

LY-12V1AEL



- **Voltaje de entrada:** 100 - 240 VAC.
- **Consumo de corriente:** 300mA.
- **Frecuencia:** 50/60 Hz.
- **Voltaje de salida:** 12 VDC.
- **Corriente de salida:** 1000 mA.
- **Led indicador:** De encendido.



ACCESORIOS PARA CONTROL DE ACCESO

OPERADOR REMOTO DE 4 SALIDAS

LY-OR1/LY-ER1



- **Voltaje de operación:** 12VDC.
- **Distancia inalámbrica:** 80 m (campo abierto).
- **Dimensiones:** 100 x 50,5 x 30,3 mm.
- **Modos de programación:** 1-) Temporizador. 2-) Alarma residencial. 3-) Botón inteligente. 4-) On/Off. 5-) Bloqueo central. 6-) Personalización de botones.
- **Cantidad de emisores:** 200 controles de 4 botones.
- **Distribución de salidas:** 2 relé de forma C : N.O./N.C./COM - 2 relé de forma A N.O./COM (15A - 12V régimen transitório y 7A - 12V régimen permanente).
- **Control remoto:** Incluye 2 de 4 botones con batería incluida.

NUEVO



ELECTROIMÁN DE 400 LIBRAS CON SOPORTE EN ZL

LY-ELI400F/LY-SU400F



- **Fuerza de retención:** 400 lb.
- **Voltaje de operación:** 12-14 VDC.
- **Consumo de corriente:** 270mA.
- **Tamaño electroimán:** 228 x 37,6 x 27,5 mm.
- **Tamaño tapa:** 142 x 34 x 12 mm.
- **Peso electroimán:** 999 g.
- **Peso tapa:** 330 g.

NUEVO



ELECTROIMÁN DE 600 LIBRAS CON SOPORTE EN ZL


LY-ELI600R/LY-SU600R



- **Fuerza de retención:** 600 lb.
- **Voltaje de operación:** 12-14 VDC.
- **Consumo de corriente:** 480mA.
- **Tamaño electroimán:** 220 x 43,7 x 27,5 mm.
- **Tamaño tapa:** 142 x 40 x 12 mm.
- **Peso electroimán:** 1.178 g.
- **Peso tapa:** 507 g.

ELECTROIMÁN DE 600 LBS

LY-ELI600CH

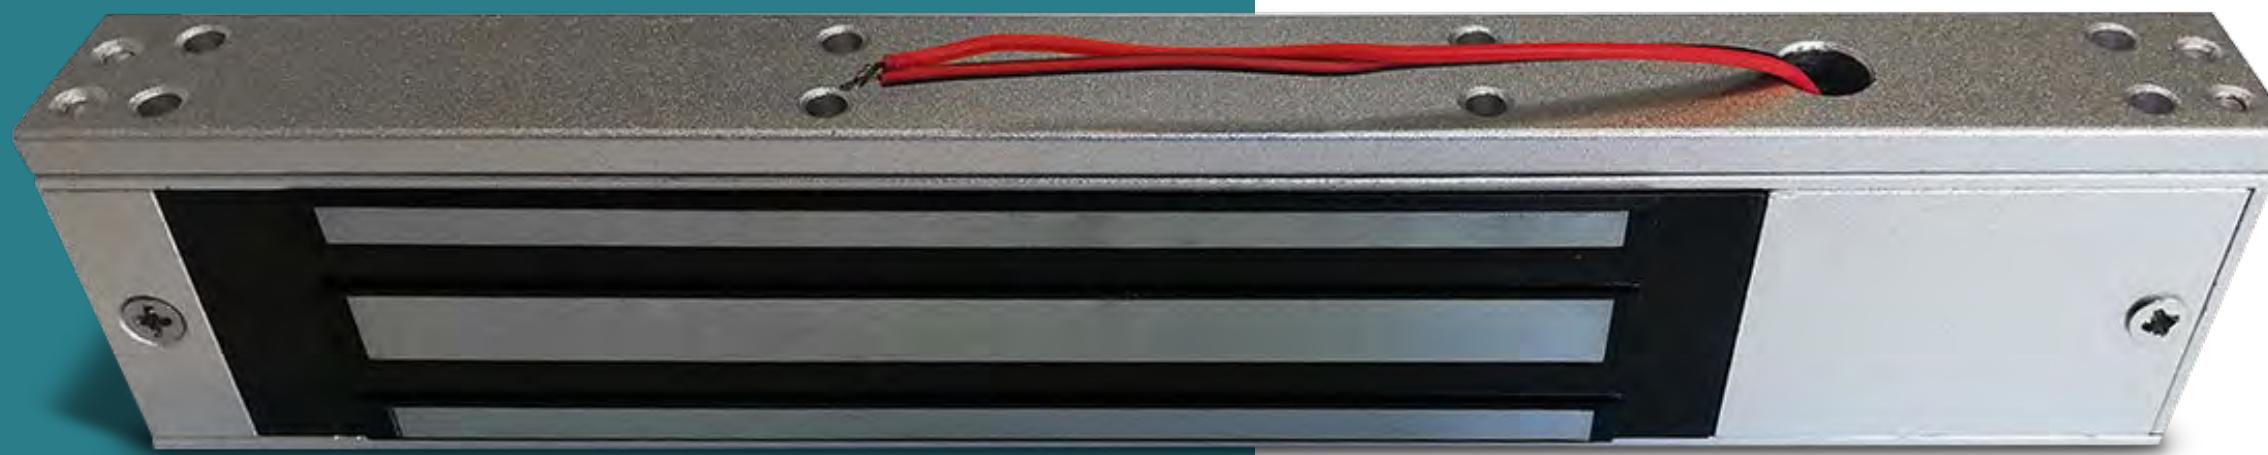

- **Fuerza de retención:** 600 lb.
- **Voltaje de operación:** 12VDC 500mA / 24VDC 250mA.
- **Contacto:** Forma C (NO/NC/COM).
- **Led indicador:** Rojo: Cerrado. Rojo/Verde intermitente: Abierto.
- **Tamaño electroimán:** 250 x 42 x 25 mm.
- **Tamaño tapa:** 180 x 38 x 12 mm.
- **Peso electroimán:** 1.632 g.
- **Soporte:** Para techo incluido.

NUEVO



PULSADOR DE SALIDA SIN CONTACTO

LY-PSSC



- **Contacto:** Forma C (NO/NC/COM).
- **Rango de sensibilidad:** Ajustable 6-20 cm.
- **Clasificación del interruptor:** 3A@24VDC.
- **Led indicador:** Azul: Reposo. Verde: Activado.
- **Dimensiones:** 115 x 70 x 25 mm.



ACCESORIOS PARA INTRUSIÓN

BATERÍA


LY-12V4AH



- **Voltaje nominal:** 13,5 - 13,8 VDC 4Ah.
- **Corriente nominal:** 4A.
- **Corriente de carga:** 1.20A.
- **Respaldo:** 20 h (200 mA), 10 h (370 mA),
5 h (680 A), 1 h (2,3 A).

BATERÍA

LY-12V7AH

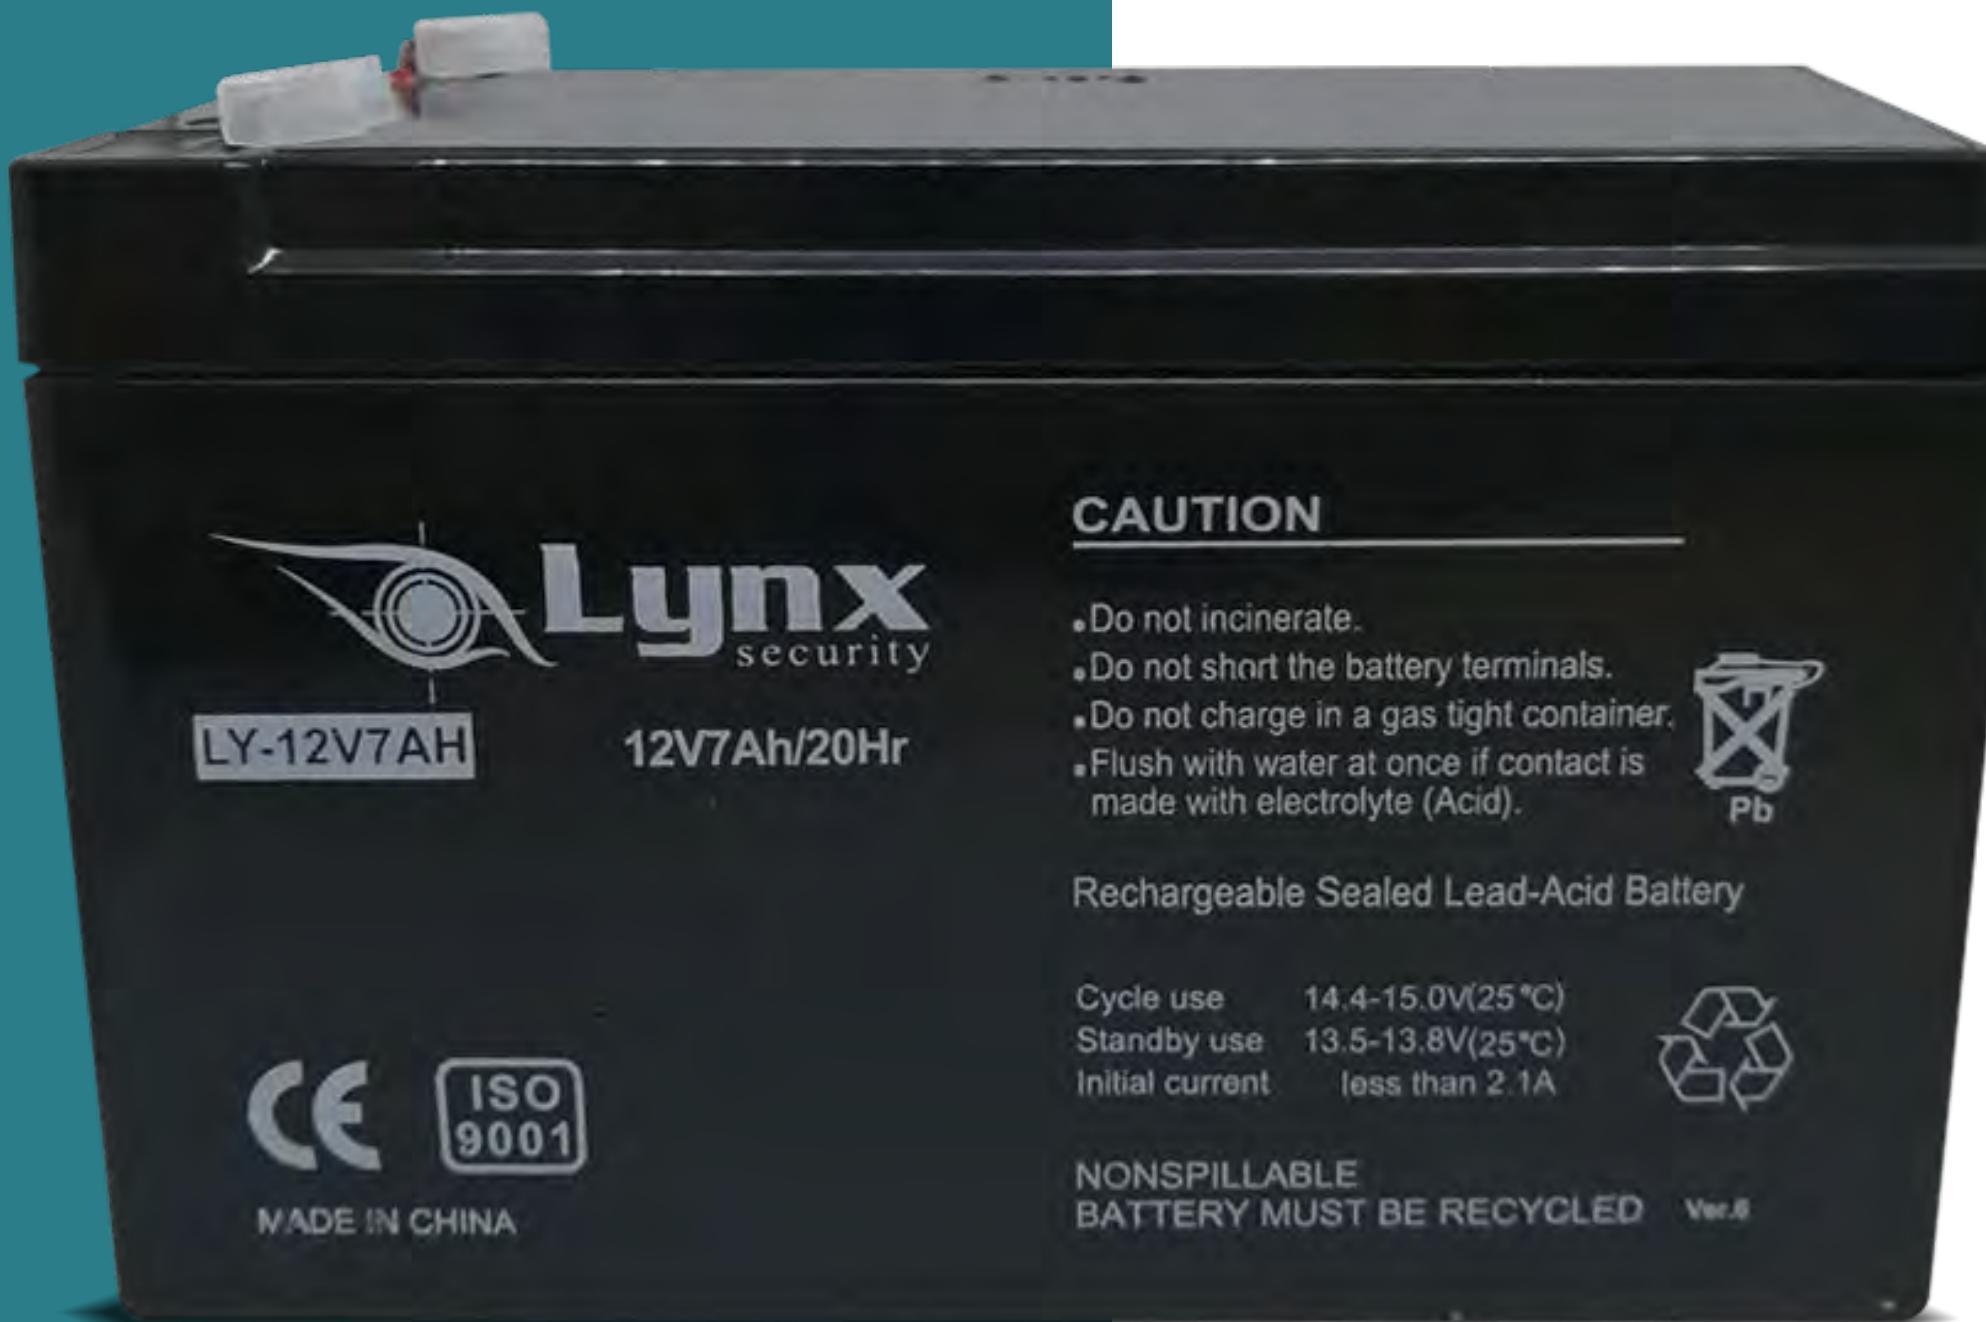

- **Voltaje nominal:** 13,5 - 13,8 VDC 4Ah.
- **Corriente nominal:** 7A.
- **Corriente de carga:** 2.10A.
- **Respaldo:** 20 h (350 mA), 10 h (650 mA),
5 h (1,2 A), 1 h (4 A)



TRANSFORMADOR DE VOLTAJE

LY-T1640U



- **Voltaje de entrada:** 120VAC / 60Hz.
- **Consumo de corriente:** 480mA.
- **Voltaje de salida:** 16.5VAC 40VA.



TRANSFORMADOR DE VOLTAJE

LY-T2440U



- **Voltaje de entrada:** 120VAC / 60Hz.
- **Consumo de corriente:** 480mA.
- **Voltaje de salida:** 24VAC 40VA.



INTERRUPTOR ANTISABOTAJE (TAMPER)

LY-T072



- **Tipo de circuito:** Lazo cerrado.
- **Contacto:** Normalmente abierto NA.
- **Gap de operación:** 12 mm.
- **Tipo de terminal:** Tornillos.
- **Clasificación del interruptor:** 0.5A-100V.

PULSADOR DE EMERGENCIA

LY-PA075



- **Contacto:** Form C (NO/NC/COM.)
- **Clasificación del interruptor:**
0.5A@12VDC.
- **Tipo de terminal:** Tornillos.
- **Color:** Blanco.
- **Medidas:** 75 x 23 x 15 mm.

CONTACTO MAGNÉTICO LIVIANO

LY-CM200



- **Tipo de circuito:** Lazo cerrado.
- **Gap de operación:** 30 mm.
- **Tipo de terminal:** Tornillos.
- **Dimensiones del interruptor:** 63 x 19 x 16 mm.
- **Dimensiones del imán:** 63 x 12 x 16 mm.

CONTACTO MAGNÉTICO DE EMPOTRAR


LY-CM207



- **Tipo de circuito:** Lazo cerrado.
- **Gap de operación:** 25 mm.
- **Tipo de terminal:** Cable
- **Dimensiones del interruptor:** 32 x 11 x 9 mm.
- **Dimensiones del imán:** 32 x 11 x 9 mm.

CONTACTO MAGNÉTICO PESADO

LY-CM226L

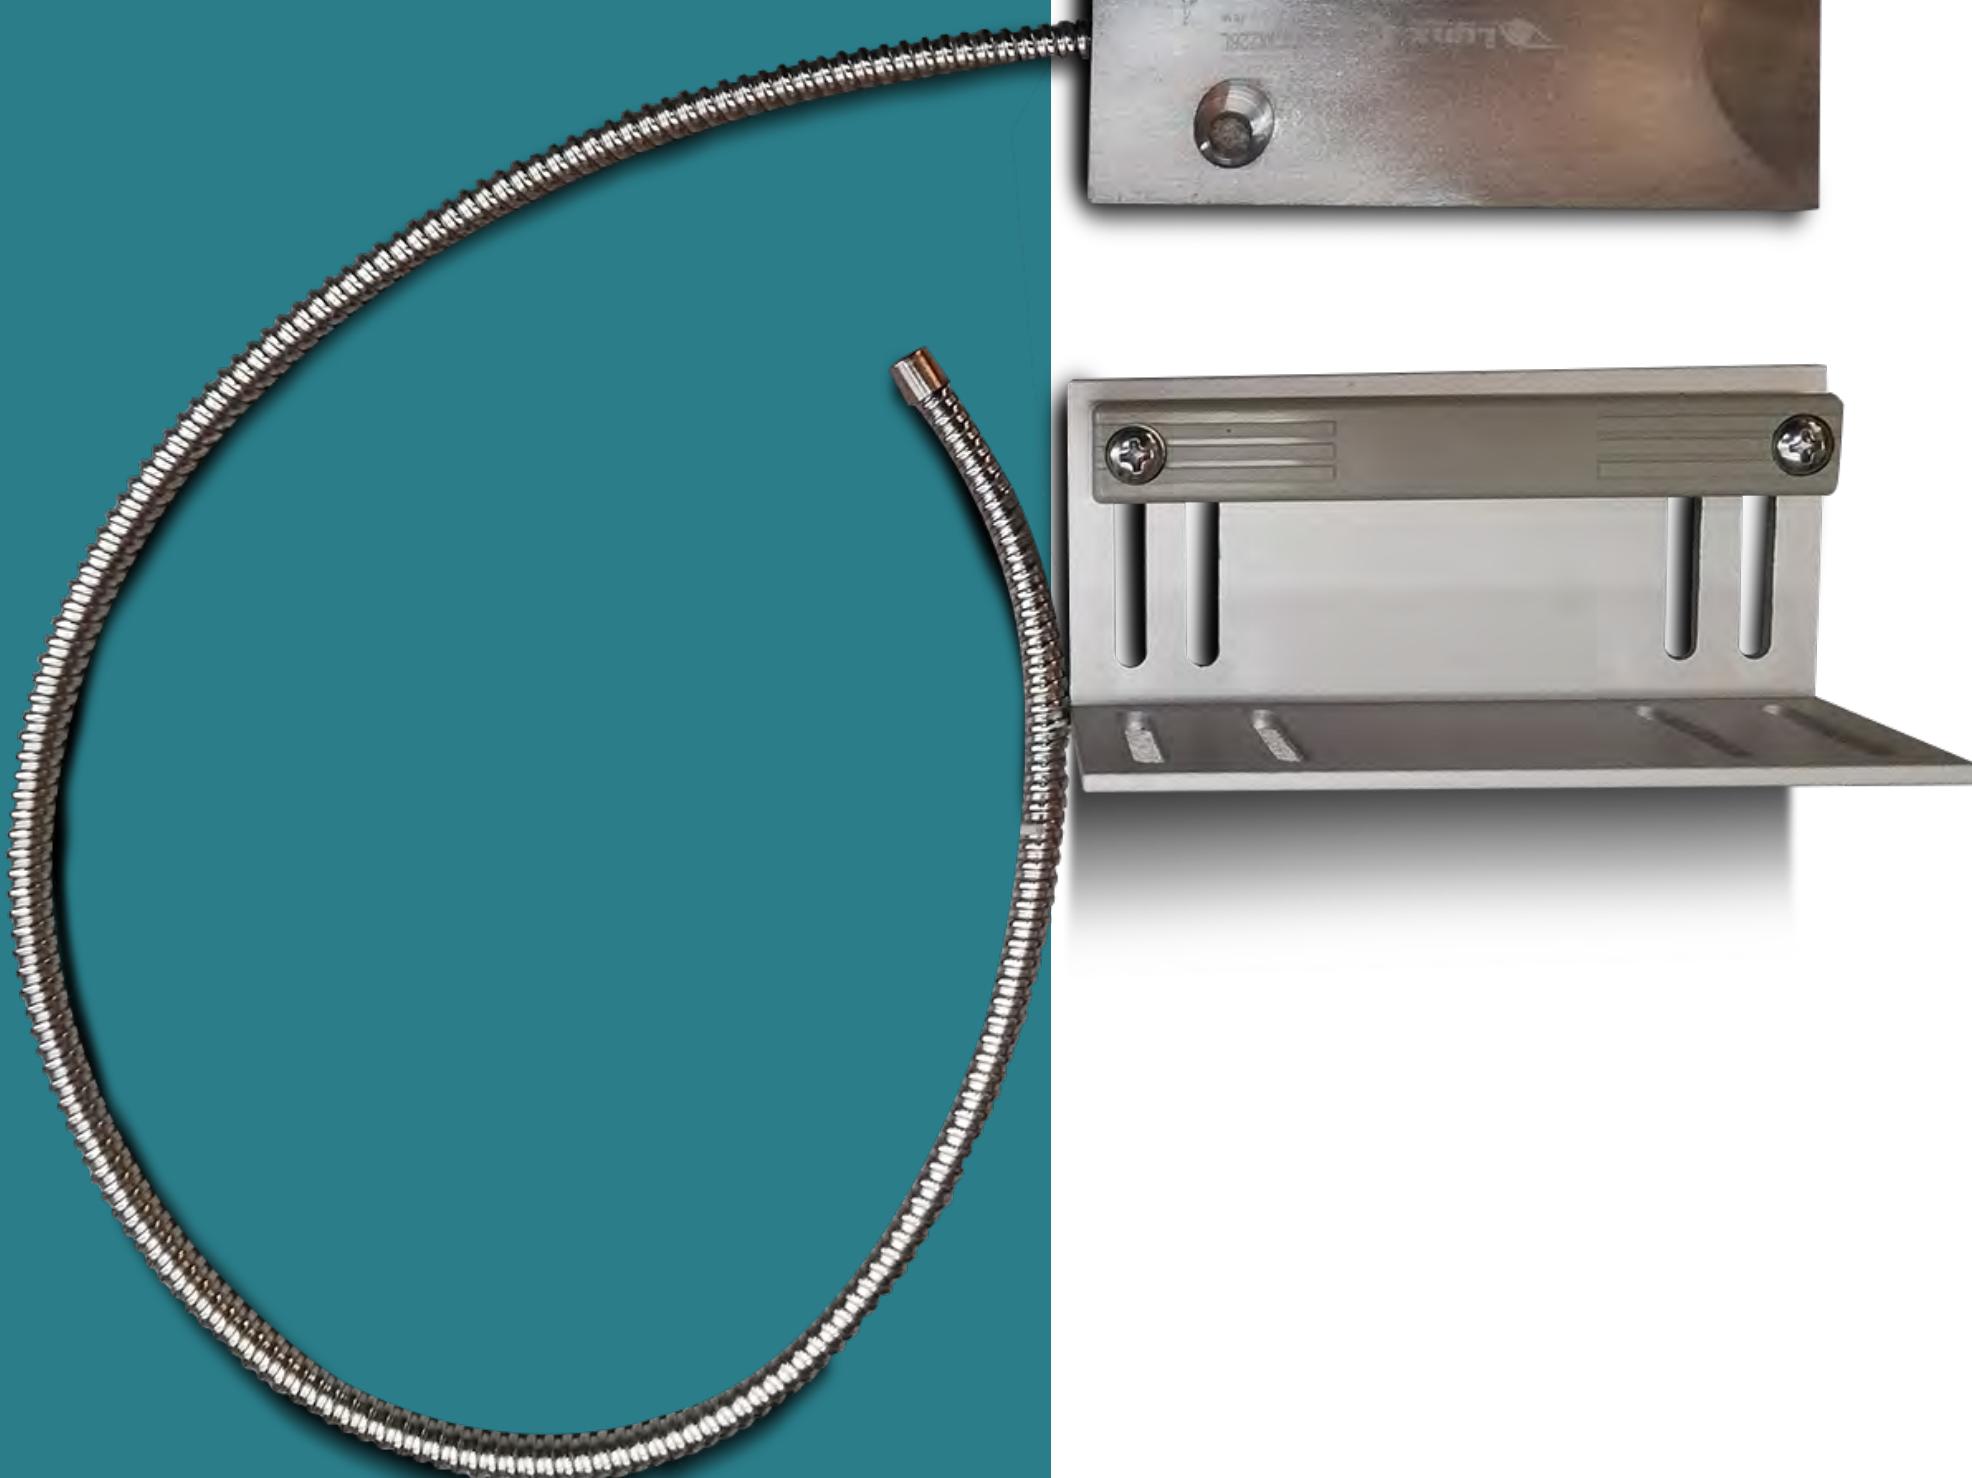

- **Tipo de circuito:** Lazo cerrado.
- **Gap de operación:** 75 mm.
- **Tipo de terminal:** Cable.
- **Dimensiones del interruptor:** 104,5 x 44,5 x 11,5 mm.
- **Dimensiones del imán:** 107 x 50 x 50 mm.

NUEVO



SIRENA DOBLE TONO DE 20W

LY-S20W



- **Sonido:** 110dB.
- **Tono:** Doble (pulso y constante).
- **Potencia:** 20W.
- **Voltaje:** 12 VDC.
- **Consumo de corriente:** 700mA.
- **Material:** Plástico ABS.

NUEVO



SIRENA DOBLE TONO DE 30W

LY-S30W



- **Sonido:** 120dB.
- **Tono:** Doble (pulso y constante).
- **Potencia:** 30W.
- **Voltaje:** 12 VDC.
- **Consumo de corriente:** 1000mA.
- **Material:** Plástico ABS.

PULSADOR DE EMERGENCIA CON LLAVE

LY-PAS



- **Contacto:** Forma C (NO/NC/COM.)
- **Restauración:** Con llave.
- **Clasificación del interruptor:** 300mA@250VDC.
- **Tipo de terminal:** Tornillos.
- **Material:** PVC.
- **Dimensiones:** 53,6 x 53,6 x 27,3 mm.

PULSADOR DE EMERGENCIA INDUSTRIAL CON LLAVE

LY-PAI



- **Contacto:** Normalmente abierto NA.
- **Restauración:** Con llave.
- **Clasificación del interruptor:** 3@240V.
- **Tipo de terminal:** Tornillos.
- **Material:** PVC.
- **Dimensiones:** 70 x 70 x 82 mm.
- **Nivel de protección:** IP65.



ACCESORIOS PARA DETECCIÓN DE INCENDIO

DETECTOR DE HUMO DE 4 HILOS

LY-DH4



- **Voltaje de operación:** 12VDC.
- **Corriente en espera:** 85µA.
- **Corriente en alarma:** 30mA.
- **Contacto de alarma:** Relé de forma A (NO o NC ajustable).

DETECTOR DE HUMO DE 4 HILOS CON SENSOR DE TEMPERATURA

LY-DH4T



- **Voltaje de operación:** 12VDC.
- **Corriente en espera:** 85µA.
- **Corriente en alarma:** 30mA.
- **Alarma de temperatura:** 57,5 °C
- **Contacto de alarma:** Relé de forma A (NO o NC ajustable).

NUEVO



DETECTOR DE HUMO AUTÓNOMO CON BATERÍA DE RESPALDO

LY-DHA/AC



- **Sonido de alarma:** 85 db/3m.
- **Voltaje:** 110 - 230 VAC, Batería de respaldo de 9V.
- **Corriente en espera:** 8 μ A.
- **Corriente en alarma:** 15mA.



Haz tu pedido

IP PBX: (57) (2) 488 40 40

Dir.: Calle 15 # 35-75 / Bodega B1

Acopi · Yumbo

Cali - Colombia

